
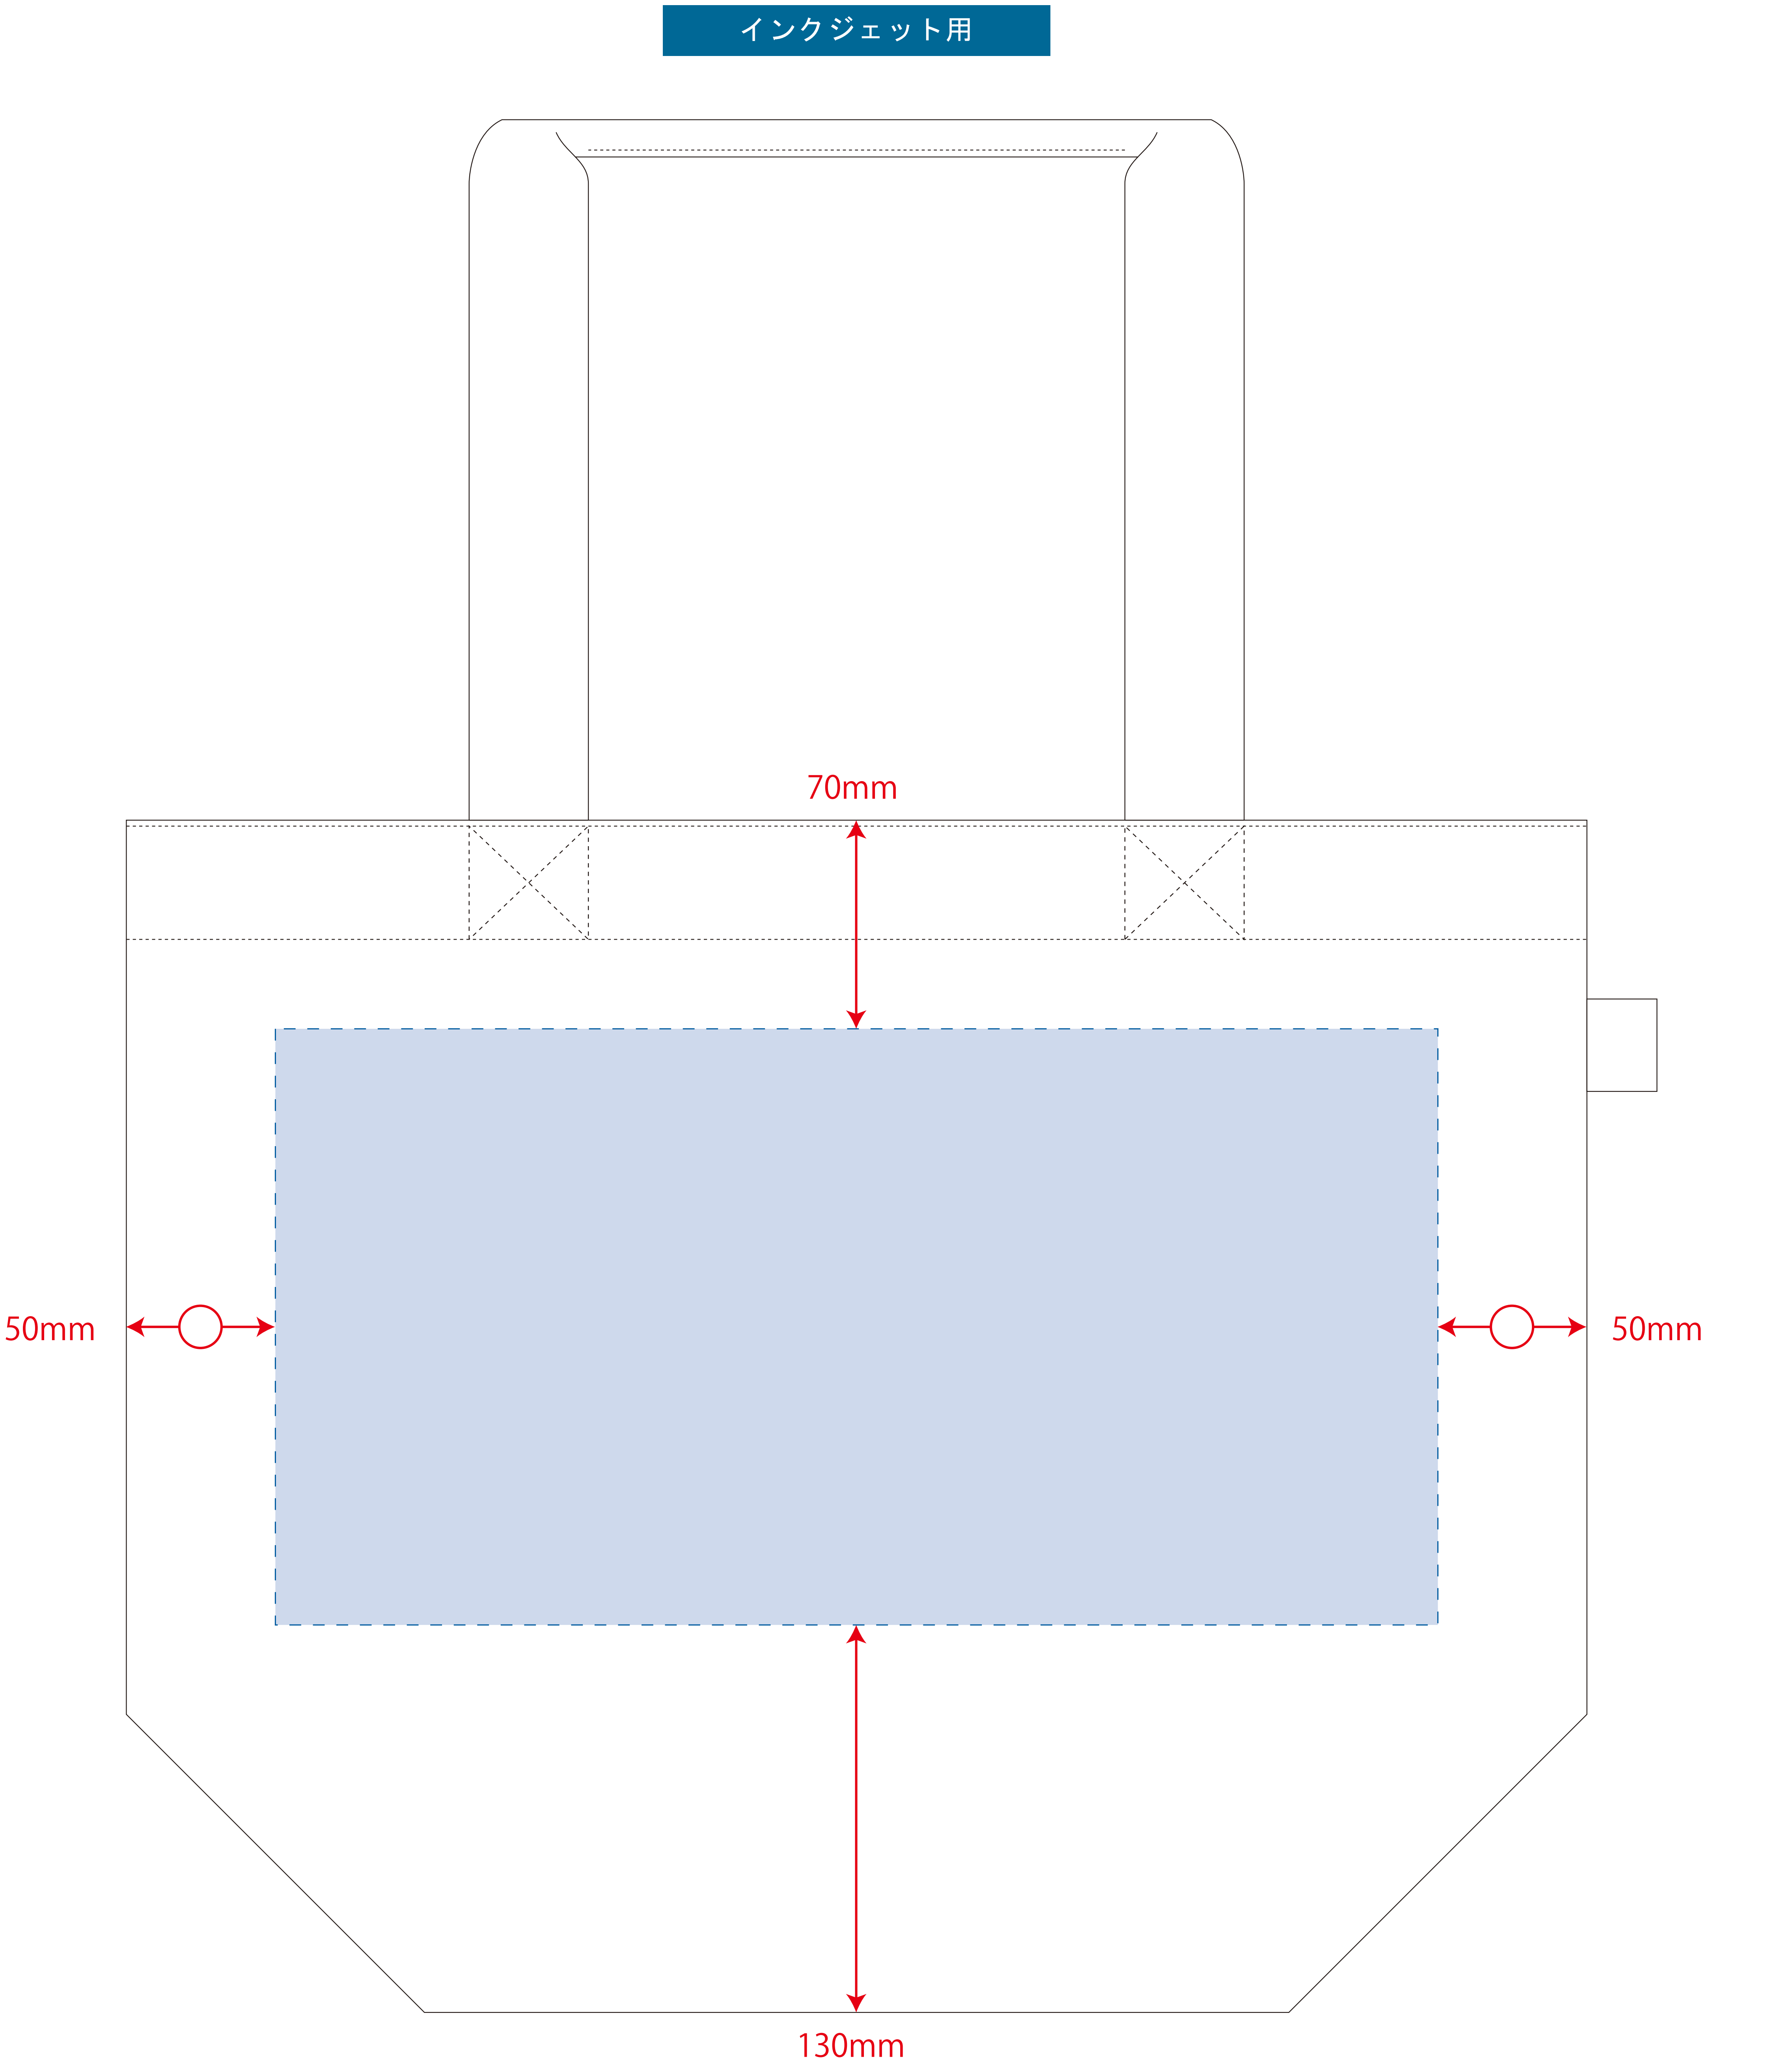


デザインスペース：W290×H140（mm）
■シルク印刷 最大範囲：W290×H140（mm）
■インクジェット印刷 最大範囲：W390×H200（mm）

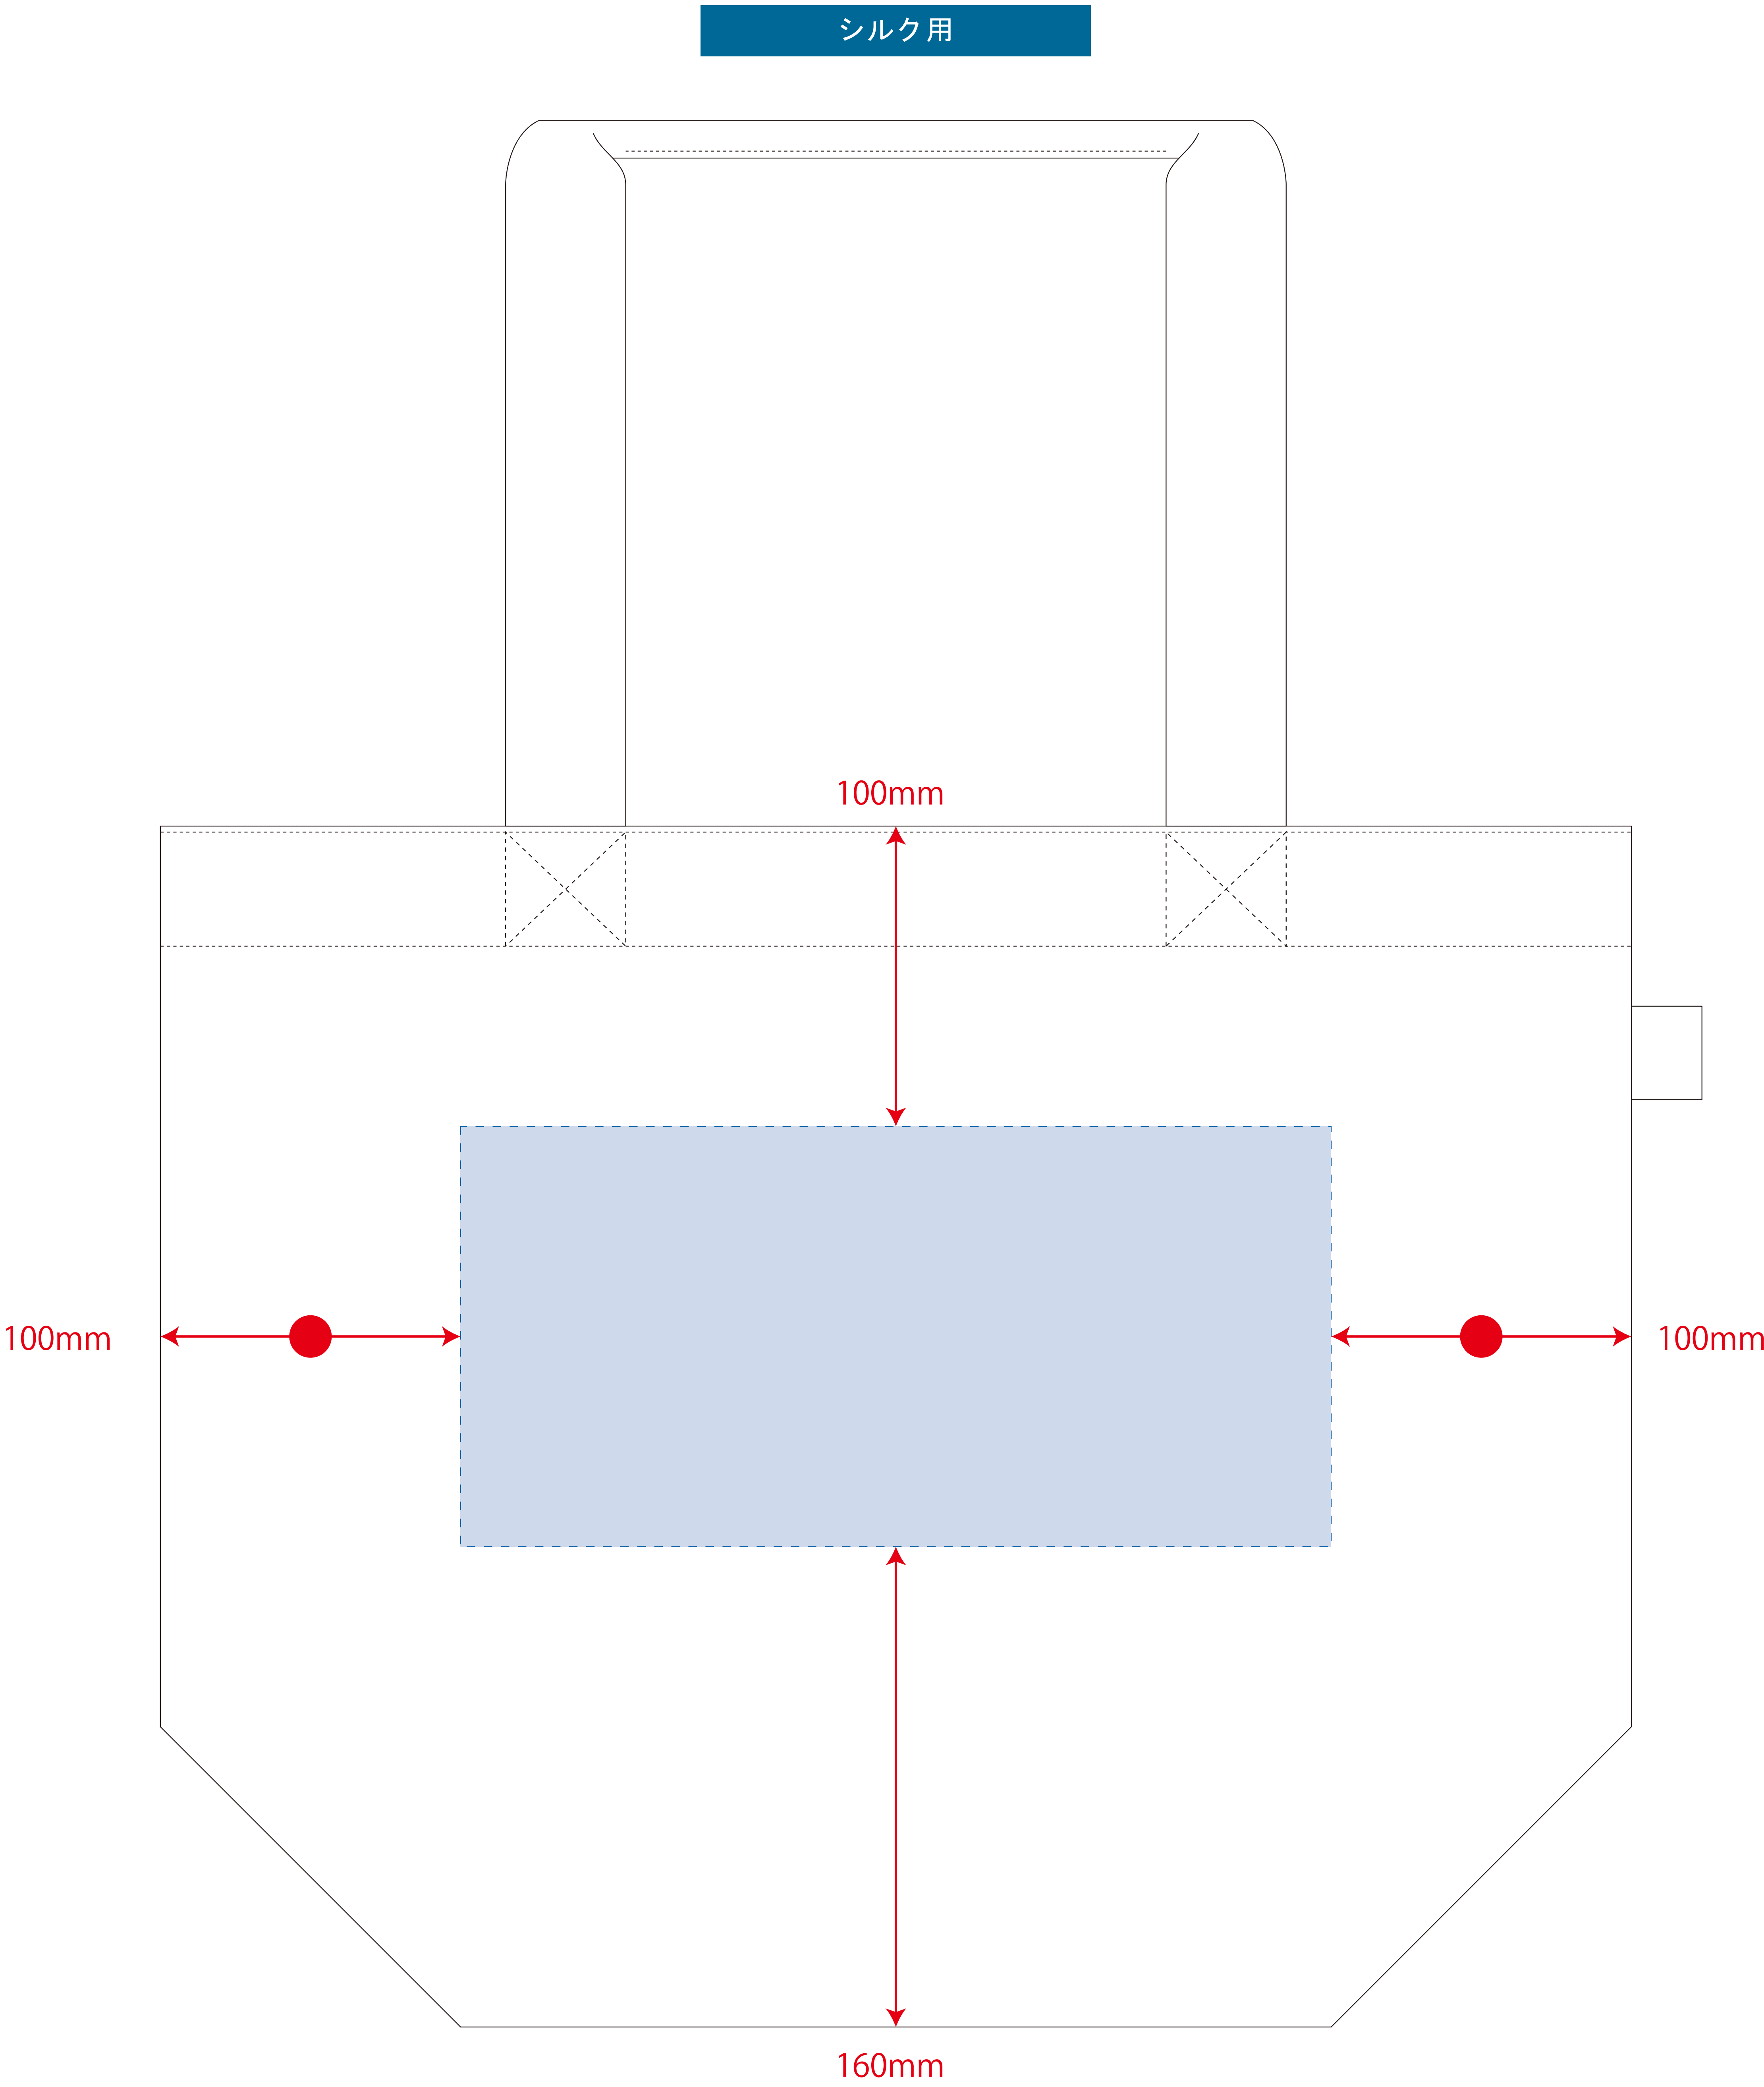

【単色印刷】制作上の注意点

☑️ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。

☑️ 単色印刷はデータの色に関係なく、注文時にご指定された色での印刷となります。黒1色でデータを作成してください。

☑️ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

☑️ パターンによる塗りや、透明効果は使用しないでください。

☑️ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)

☑️ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。

☑️ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。

☑️ 画像データは使用せず、パスにて作成してください。

☑️ フォントはアウトライン化してください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.6mm
抜き幅：0.8mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。



実線：インクを載せる線(箇所)
抜き幅：インクを載せない箇所

【フルカラー印刷】制作上の注意点

☑️ デザインは「デザイン」レイヤーのみに制作してください。その他のレイヤーは変更しないでください。

☑️ 入稿データのCMYKをそのままプリンタ出力・印刷しますので、CMYKにて作成ください。
PANTONEまたはDIC等での色指定はご対応できません。

☑️ 刷り位置：寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

☑️ プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲  以内をお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)

☑️ 細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。

☑️ ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。

☑️ フォントはアウトライン化してください。

☑️ 画像データを使用する場合は、原寸350dpiのCMYKに変換された画像データを埋め込み、レイアウトしてください。

線幅目安についてのご注意

実線：0.5mm
抜き幅：1.2mm

線幅が細いと擦れ、ヌキが狭い場合はつぶれが生じる可能性があります。
印刷の再現性を上げていただくためには、基準値を超えている必要があります。



実線：インクを載せる線(箇所)
抜き幅：インクを載せない箇所